


# 1 素子反射プリズム・他

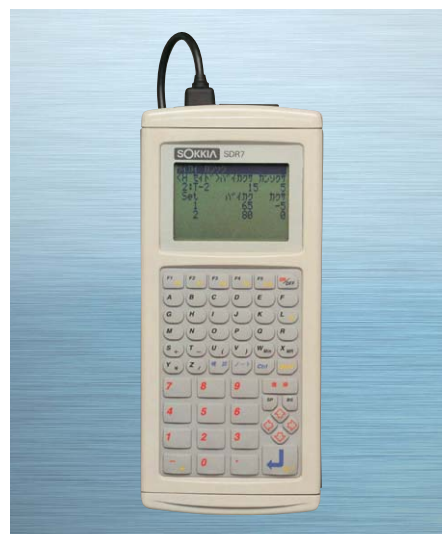

## 1 素子反射プリズム APS12 / 12S

メーカー ソキア

測定項目 ー

- トラバース測量など、三脚を据えつけて行う測量作業に便利です。

## 3 素子反射プリズム APS34

メーカー ソキア

測定項目 ー

- 長距離の距離測定時に有効です。

## データコレクター SDR7

メーカー ソキア

測定項目 ー

- ソキア製トータルステーションとの組み合わせで観測データの収集・計算・記憶・転送などの処理をスピーディーに行う電子野帳です。

型 式	APS12 / 12S	APS34	SDR7
C P U	ー	ー	V25 (16ビット マイクロプロセッサ)
メモリー容量	ー	ー	システムROM 128KB アプリケーションROM 256KB (フラッシュEEPROM) メインRAM 1.1MB
表 示 (LCD)	ー	ー	20桁×8行 (120×64ドット、文字構成6×8ドット) バックライト照明付
キ ー ボ ード	ー	ー	56キー 英字、数字、カナ入力可
入出インターフェイス	ー	ー	RS-232C 規格準拠 転送速度: 300~38400bps
オートパワーカットオフ	ー	ー	操作終了後5分
カレンダークロック	ー	ー	日付、時刻設定可能
メモリー保護時間	ー	ー	300~400時間
使用温度範囲	ー	ー	0~50℃
寸 法	150 (W)×170 (D)×285 (H) mm	210 (W)×200 (D)×345 (H) mm	90 (W)×205 (D)×50 (H) mm
重 量	2.1kg	3.3kg	780g
電 源	ー	ー	バッテリー/リチウム電池×2
電池 寿命	ー	ー	15時間
充 電 時 間	ー	ー	16時間
付 属 品	ビニールカバー、シリコンクロス、覗板、金属三脚	ビニールカバー、シリコンクロス、覗板、金属三脚	ソフトケース、バッテリー、ACアダプター、 接続ケーブル、接続アダプター

■備考 (APS12・APS34) 当社のレンタル品は出荷時プリズム定数が0mmに設定されています。(ー30mmがご希望の際は注文時にご指示ください)  
APS12は着脱式、12Sはシフティング式で、どちらもご用意できます。