

# 一級水準儀・ティルティングレベル




## 一級水準儀 PL1

メーカー ソキア

測定項目 高さ

- 1km往復標準偏差0.2mmの1級レベルです。

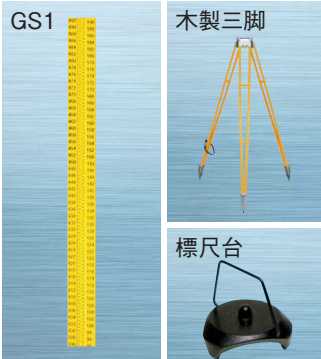

(GS1)  
寸法:100 (W)×51 (D)×3069 (H) mm  
重量:5.6kg

## ティルティングレベル TTL6

メーカー ソキア

測定項目 高さ

- 内蔵された感度の高い棒状気泡管により機械の水平を出すレベルです。望遠鏡を覗きながら整準の確認ができ、精度が高く、高精度水準測量に使われます。

## ティルティングレベル E-5

メーカー ニコン・トリンプル

測定項目 高さ

- 内蔵された感度の高い棒状気泡管により機械の水平を出すレベルです。望遠鏡を覗きながら整準の確認ができ、精度が高く、高精度水準測量に使われます。

## ティルティングレベル TS-3A

メーカー トプコン

測定項目 高さ

- 内蔵された感度の高い棒状気泡管により機械の水平を出すレベルです。望遠鏡を覗きながら整準の確認ができ、精度が高く、高精度水準測量に使われます。

型 式	PL1	TTL6	E-5	TS-3A
倍 率	42倍	25倍	25倍	32倍
有 効 径	50mm	40mm	40mm	45mm
像	正像	正像	正像	正像
分 解 能	2"	3"	3"	2.5"
視 界	1°10'	1°15'	1°12'	1°18'
1km往復標準偏差	±0.2mm	±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm
最短合焦距離	2.0m	1.8m	1.5m	1.4m
気泡管感度	10"/2mm	40"/2mm	40"/2mm	40"/2mm
寸 法	303 (W)×140 (D)×180 (H) mm	245 (W)×120 (D)×135 (H) mm	245 (W)×100 (D)×130 (H) mm	220 (W)×110 (D)×145 (H) mm
重 量	4.8kg	1.9kg	2.2kg	1.9kg
付 属 品	シリコンクロス、ビニールカバー	シリコンクロス、ビニールカバー、金属三脚	シリコンクロス、ビニールカバー、金属三脚	シリコンクロス、ビニールカバー、金属三脚
オ プ シ ョ ン	精密水準標尺(GS1)、木製三脚、標尺台(2個一式)	-	-	-

■備考 (GS1)目盛間隔:10mm、有効長:3m