

# 墨出器(ロボライン・レーザーマルチライン)




## ロボライン CP-808

メーカー リズム

測定項目 墨出

- 水平ライン360°、たち墨ライン4本を射出できます。地墨点は、たち墨の交点で投影されます。本体から少し離れた位置ですから見やすく、スピーディーに作業でき、壁際の作業にも便利です。

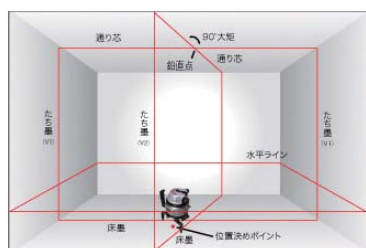

## ロボライン CP-S80

メーカー リズム

測定項目 墨出


- 水平ライン360°、たち墨ライン4本を射出できます。たち墨ラインは、本体のセンターを交わりを中心とせず、側面にオフセットされており、壁際や入墨は10mmからクロスラインを描くことができます。

## レーザーマルチライン TX-40 / TX-40s

メーカー 大昭和精機

測定項目 墨出

- 大矩(90°)ライン、たち墨ライン2本(90°単位)、地墨ポイント、水平ラインを射出できます。

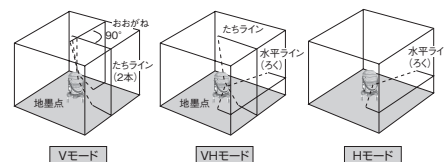

型 式	CP-808	CP-S80	TX-40 / TX-40s		
使用レーザー	赤色可視半導体レーザー	赤色可視半導体レーザー	赤色半導体レーザー		
レーザー出力	1mW以下	1mW以下	1mW以下		
自動補正範囲	±4°	±4°	±3°		
線 径	5mで2mm以下	5mで3mm以下	5mで1.5mm		
制 動 方 式	センサー自動整準方式	センサー自動整準方式	磁気制動方式		
測 定 精 度	7mで±1mm以下	7mで±1mm以下	5mで±1mm以下		
寸 法	195(W)×150(D)×265(H)mm	195(W)×150(D)×260(H)mm	φ132×188mm		
重 量	2.5kg	2.5kg	1.2kg		
電 源	単3乾電池×3 / AC	単3乾電池×3 / AC	単3乾電池×3		
電池寿命	15時間(アルカリ)	ライン1本	10時間	Vモード	19時間
		ライン2本	6時間	VHモード	19時間
		ライン3本	4時間(アルカリ)	Hモード	52時間
付 属 品	L型アクリル板、ACアダプター、三脚取付アダプター、三脚取付金具	L型アクリル板、ACアダプター、三脚取付アダプター、三脚取付金具	L型アクリル板		
オ プ シ ョ ン	うけ一発(クランプ付)、専用エレベーター三脚	うけ一発(クランプ付)、専用エレベーター三脚	専用エレベーター三脚		