


## 土石流警報システム OT-1407

メーカー 大田商事 測定項目 土石流

消耗品あり DC 12V 約 22.5kg

土石流が発生しそうな場所にワイヤーセンサを張っておき、それが切れる事により土石流を感知し、警報を鳴らす事ができます。また、電源はソーラーパネルを用い7日間の内1日太陽が出れば発電し、10分程度の警報を鳴らす事ができます。

測定方式	ワイヤーセンサ検知
付属品	回転灯三脚、ソーラーパネル、スピーカ(ケーブル付)、回転灯取付金具、回転灯(ケーブル付)、雲台
消耗品	ワイヤーセンサ(200m)

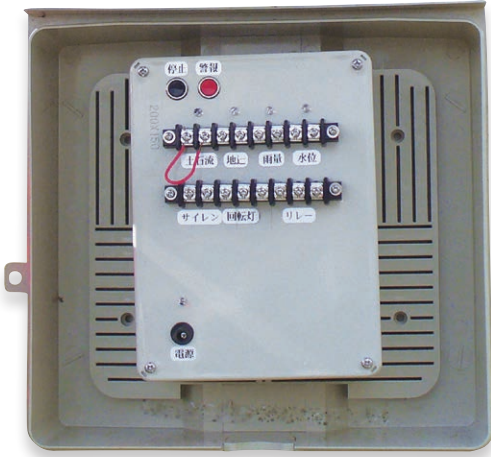

### 【設置風景】



音響・振動計測器

有害ガス検知器

水質測定器

粉じん計・風速計

鉄筋探査・コンクリート試験

探傷・厚さ・膜厚・硬度

その他非破壊検査機器

気象・水文観測機器

土質試験機

電子天秤・その他はかり

通信・安全管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・墨出器

その他測量機器

自動計測システム